

QIDI Plus4 3D Printer

低価格でありながら、〈305mmx305mmx280mm〉の造形サイズを実現
65℃までのチャンバー機能を搭載！ABSやPC等の反りやすい材料もラフトなしで造形が可能
ノズルは370℃まで加熱可能なので、ほとんどの材料に対応
有線または無線での接続でリモートでの制御も可能



想像力を刺激し、進化させる機能

- 全自動キャリブレーション
- 造形サイズ 305×305×280mm
- 第2世代65℃アクティブチャンバー加熱
- ツールヘッドパフォーマンスのアップグレード



アップグレードされた 5インチHD画面
新しいUI操作インターフェース



高温印刷ではノズルが 370℃ まで加熱
高度なフィラメント処理を実現する
第2世代80Wバイメタルホットエンド




庫内を 65℃ まで加熱する
チャンバー機能



Klipper v.12 の最新バージョンを装備
オープンソースの互換性アップグレード
により、さらなる拡張をサポート



先端が硬化されたマルチメタル複合ノズル

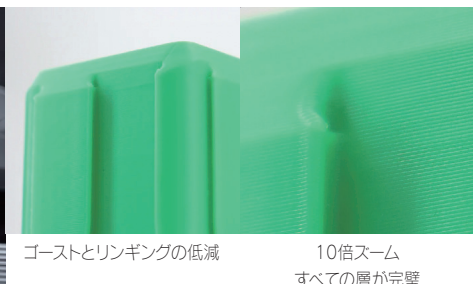

ゴーストとリングの低減

10倍ズーム
すべての層が完璧



Nex-PAHT-CF25による
層間接着の強化



10倍ズーム
各層はシームレスに統合



QIDI Plus4 3D Printer 製品仕様			
製品名	QIDI Plus4		
参考上代	¥127,270（税込価格¥139,997）		
最大造形サイズ	305mm(W) × 305mm(D) × 280mm(H)		
製品サイズ	505mm(W) × 487mm(D) × 550mm(H)	梱包サイズ	580mm(W) × 600mm(D) × 650mm(H)
製品重量	27kg	梱包込み重量	32kg
XY構造	CoreXY、9mm 1.5GTベルト	Z軸	デュアル独立リードスクリューモーター
自動レベリング	ハンズフリー自動水平調整	補助部品冷却ファン	あり
プリントヘッド温度	≤370℃	押出機ギア	ダイレクトエクストルーダー用硬化鋼ギア
ノズル	バイメタルノズル	ノズル径	0.4mm (0.2/0.6/0.8mmオプション)
フィラメント径	1.75mm	印刷プラットフォーム	6mm アルミニウム基板加熱ベッド
印刷プレート	両面テクスチャPEIプレート	ホットベッド温度	≤120℃
ツールヘッドの最大速度	600mm/秒	加速度	≤20,000mm/s^2
チャンバー循環ファン	あり(活性炭エアフィルター付き)	チャンバー温度	第2世代 最大65℃の独立チャンバー加熱
対応フィラメント	PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PA、PC、炭素/ガラス繊維強化ポリマーなど		
フィラメント検出	絡まり検出、ホール抜けセンサー	停電回復	あり
入力シェーピング	あり	電圧	100/240VAC、50/60Hz
定格電力	450W+400W（庫内加熱）	ディスプレイ画面	5インチ 800×480 タッチスクリーン
ストレージ	32G EMMC、USB2.0フラッシュドライブ	接続	Wi-Fi2.4G、イーサネット、USB
カメラ	低フレームレートカメラ(最大1,080P)タイムラプスをサポート		
スライサー	QIDI Studio、Orca、PrusaSlicer 等、その他のサードパーティ ソフトウェア		
ファイル形式	STL、OBJ、3MF、STEP、STP	OS	Windows、macOS、Linux

メーカー保証期間	ご購入後1年間
----------	---------

※製品は、改良のため予告なしに、外観・仕様・価格等を変更させていただく場合がございます。

 <https://www.3dprinter-shop.jp>

KN 株式会社 ケイエヌトレーディング

- 本社 <https://kncolor.com>
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-13-4 小林ビル5F
TEL.06-6768-3744 FAX.06-6768-3756
- 3Dプリンターショールーム
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-13-4 小林ビル2F ※事前のご予約をお願い致します。
- 加工センター 大阪市東成区玉津2丁目1-6 TEL.06-6973-0121 FAX.06-6973-0112
- 店舗(写楽堂) 大阪市東成区中道4丁目1-19 TEL.06-6753-7300 FAX.06-6753-7341

●お問い合わせは