

erismann

空間を自由にコーディネート
ヨーロッパ生まれのフリース壁紙

きがるに壁紙を着せかえよう!

現状の壁紙※の上から重ね貼りができます


特殊技術による立体的なエンボス加工仕上げ。よりリアルな質感を再現します。

女性ひとりでも貼しやすい幅53cm! 賃貸でも重ね貼りで安心!


主成分は人体に無害なセルローズですので、小さいお子さまがいるご家庭も安心してご使用頂けます。




RoomNo.1105321
Lily様



RoomNo.1398816
m.m.m様




RoomNo.1398816
m.m.m様



RoomNo.5182287
Aya様

写真提供 RoomClip

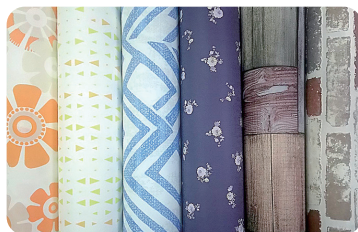

フリース壁紙とは

塩化ビニール製の一般壁紙とは違い、フタル酸を含まない「セルローズ系壁紙」です。

【フリース壁紙】は、繊維質の強度がある上に、寸法安定性に優れ、伸縮性が少ないのが特徴です。そのため、貼り合わせ後、繋ぎ部分に開きの心配は、ほとんどありません。

また、専用糊を使用することで、既存の塩ビ壁紙の上に重ねて貼ることができ、剥がしやすいことも、最大の長特です。

安心安全!

フタル酸フリー!

壁紙重ね貼り!

簡単!

自分で!

お部屋をリフォーム!

シックハウス症候群の主な原因であるホルムアルデヒドの発散等級基準の最上級レベルになります。室内でも安心してお使い頂けます。

国土交通大臣
F★★★★
認定商品

※erismannの壁紙は、基本塩ビ壁紙の重ね貼り用になりますが、必ず事前にテストされる事をお勧めします。

フタル酸フリー!
安心安全!

セルローズ(80%)+ポリエステル(20%)素材のフリース壁紙

専用糊は、メチルセルローズとポリ酢酸ビニルで構成された無臭の白色粉末です。

壁紙: 530 mm X 10m

専用糊: 70g(壁紙 約 1~1.5 本)
200g(壁紙 約 4~5 本)

【お手入れ方法】

作業後は特別なお手入れは不要ですが、汚れた場合は、布やスポンジを使って表面が傷つかない様に軽く水拭きして下さい。剥がした後は、下地壁紙の表面を水拭きし、糊を拭き取って下さい。



お問い合わせは

株式会社 ケイエヌトレーディング

〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造 1-13-4 小林ビル 5F

Tel:06-6768-3744

FAX:06-6768-3756

www.kncolor.com

info@kncolor.com

1 準備する道具

- ①バケツまたはトレイ ⑤刷毛 ⑨カッターガイド
 ②専用糊★ ⑥なぜ刷毛 ⑩カッター
 ③泡だて器 ⑦ローラー ⑪シームローラー★★
 ④布 ⑧竹ベラ



ご家庭にあるものでもOK!



2 作業を始める前に

水糊を使うため、床や作業しない箇所はシートなどで保護して下さい。※詳しくは、裏面の注意事項をご確認ください。

3 専用糊の準備 (取り扱いに関しては専用糊のパッケージ説明書をご覧ください。)



★専用糊



★★シームローラー

4 貼り作業



専用糊をローラーや刷毛を使い、縦方向に壁に直接たっぷりめに塗ります。

垂直になっている事を確認し、上部に5～10cm ぐらいの予備部分を残して貼ります。

ヘラ等をあて、余分な部分をカットします。

2列目以降は、柄を合わせながら重ねず、ぴったりと横付けします。
 (多少ゆがんでも、すらして調節できます。)

貼り合わせ部分や外辺は剥がれやすいので、シームローラー**等でしっかりと圧着して下さい。


はみ出た糊を布で拭き取り完成です。

壁紙の柄合わせについて

弊社フリース壁紙には大きく分けて4つのリピートパターンがあります。(パッケージのマーク)を参考にして下さい。



フリー




つなぎ目に、またがった柄はないのでどの位置でも合わせることができます。




ストレート

(柄は60cm毎に繰り返します。)



柄を平行の位置に合わせます。




オフセット

(柄は64cm毎に繰り返します。)

つなぎ目の柄が平行の位置になく、短い方の数字(32cm)分をずらして合わせます。



リバース



上から下に貼った後180度逆さにして上から合わせて貼ります。

剥がし作業

フリース壁紙を両手で持ち、ゆっくり剥がしてください。

剥がれ難い場所は濡らしたスポンジや布で拭く事で、糊が柔らかくなり剥がしやすくなります。

剥がした後は、水拭きして残った糊を取り除いてください。



●作業前

- 貼って剥がす事が可能なのは下地がビニールクロス(塩ビ壁紙)に限ります。
- 他の材質の壁紙に貼った場合は、撤去時に剥がれなくなる可能性がありますのでご注意ください。
- 表面に特殊加工(防汚処理など)が施された下地への貼り込みは、剥がれの原因になりますので避けてください。
- 下地の壁紙が破れていたり、壁に傷や凹みがある場合は事前に補修してから作業をしてください。
- 下地を綺麗に拭いてゴミ、汚れ、埃等を取り除いてください。

●専用糊

- 糊は専用糊をご使用ください。他の糊を使うと剥がれてくる場合や、逆に剥がれなくなる可能性があります。
- 糊の希釈倍率は20倍になります。希釈倍率が変わると糊の粘着度が変わり、貼る際や剥がす際に問題が発生する原因になります。
- 例)50gの糊の場合、1000ccの水が必要です。
- *糊 50g ~ 70g で壁紙約1本分になります。
- ※事前に商品の一部を使用し、必ず貼る面との相性と剥がした際の状況の確認をお願いします

●商品不良・返品など

- 製品ロットにより、多少の色目の違い、柄のズレ等が発生する場合がございますが、ご了承下さい。
- 弊社では商品自体の問題(破れ、色抜け、柄がない等)が発生した際は商品の交換、または商品代金の返金をさせていただきます。
- 交換を希望された場合でも、同商品の廃盤や欠品等で返金となる場合があります。
- ビニールクロス(塩ビ壁紙)の上から貼った場合でも、環境、作業方法、糊の粘着度で撤去時に剥がれない場合が稀にあります。
- 商品不良以外の二次的な問題については、一切保証いたしかねますので、事前にご了承下さい。