

**GRAFITYP**  
 makes you stick


## LAM121GEFUV

UV CUT

基材： GEFフィルム

離型紙：紙

糊：アクリル系永久糊

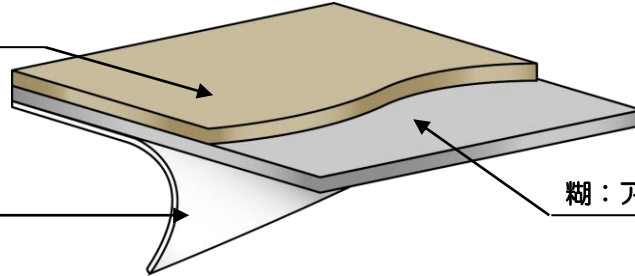

## 製品仕様

難燃性、非塩ビ、塩素フリー、フタル酸フリーの環境対応品です。

B1 (Din402-1、ドイツ)、Class1 (BS476-7、英国) に認定されています。

UV 硬化インクでプリントされた印刷面に、良好にフィットします。

## 使用用途

屋外中長期用のラミネートフィルムです。

落書き防止効果もございます。

組み合わせメディアは GEF-UV をお勧めします。

## 保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、保管して下さい。

## 製品規格

1370mm x 50m

基材材質	ポリオレフィン
表面の質感	マット
総厚 (基材+粘着剤+離型紙)	235 $\mu$
基材圧	80 $\mu$
粘着剤	アクリル系永久糊
離型紙	紙(クレーコート)125g/m <sup>2</sup>
粘着力	13N/25mm (20分後) 20N/25mm (24時間後) (Finat1)
初期粘着	12N (Finat 9)
伸び率(巻取方向)	>300% (Din53455)
伸び率(幅垂直方向)	>300% (Din53455)
温度域	+5 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C (作業環境) -15 $^{\circ}$ C~+90 $^{\circ}$ C (使用環境)
耐候性	屋外中長期

※  
使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)


**株式会社 ケイエヌトレーディング**

 本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F  
 Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

 東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501  
 Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

 サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6  
 Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112