




FLOOR-PRINT 糊付き塩ビフィルム

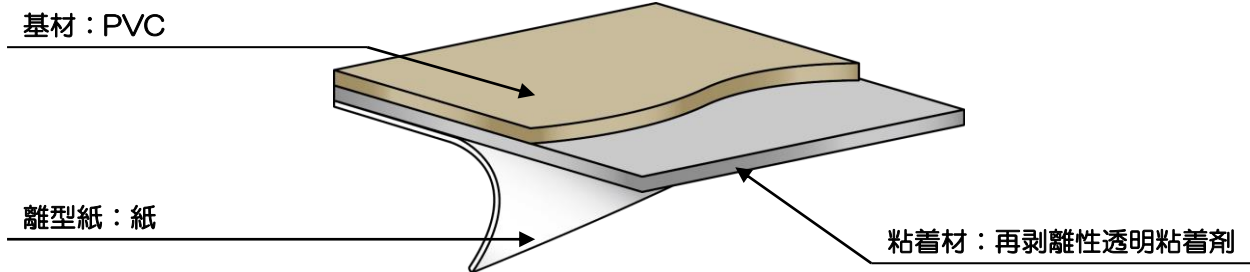

製品仕様

表面に滑り止め加工をしているため
床面ラミネートフィルムは不要です。

使用用途

床面用メディアです。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、
保管して下さい。

製品規格

1370mm×25m

対応インク	溶剤
基材材質	PVC
表面の質感	マット
総厚 <small>(基材+粘着剤+離型紙)</small>	380μ
基材厚	230μ
粘着材	再剥離性透明粘着
離型紙	紙(クレーコート) 120g/m ²
粘着力	5N/25mm (20分後) 7N/25mm (24時間後) (Finat1)
初期粘着	5N/25mm (Finat 9)
温度域	+10℃~+35℃ (作業環境) -15℃~+60℃ (使用環境)
耐候性	短期

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 **ケイエヌトレーディング**

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京
営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイ
資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112