


写楽
series

写楽スーパーグロス GR 強粘着糊

基材：PVC

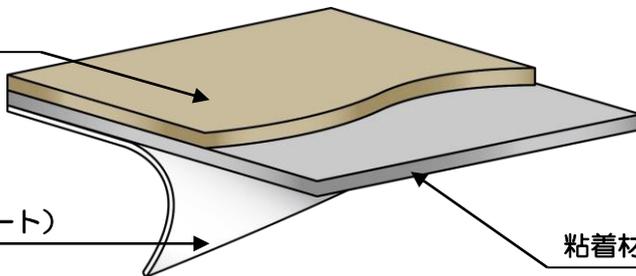

離型紙：紙（両面 PE コート）

粘着材：強粘着グレー糊

製品仕様

溶剤系プリンター用の中長期用塩ビフィルムです。
上質なポリメリック塩ビを使用しています。

使用用途

屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
※屋外使用の際は、オーバーラミネートが必要です。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、
保管して下さい。

製品規格

1370mm×50m

対応インク	溶剤
基材材質	ポリメリック PVC
表面の質感	グロス
総厚 (基材+糊)	110μ
基材厚	90μ
粘着材	強粘着グレー糊
粘着材厚	20μ
離型紙	紙（両面 PE コート）
収縮率	1% (80℃ 48時間)
粘着力	1.3N/25mm 20分後ステンレス 1.5N/25mm 24時間後ステンレス
紙管内径	3インチ
耐候性	屋外中長期用
促進耐候性	著しい変化なし(垂直) (キセノンウェザーメーター 1,000時間照射)

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京 営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン 資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112