


写楽
series

写楽スーパーグロス TL

基材：PVC

離型紙：紙（両面 PE コート）

粘着材：再剥離透明糊

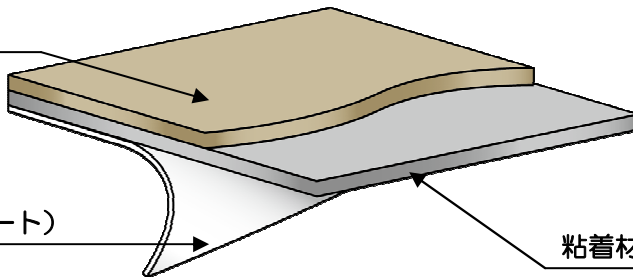

製品仕様

溶剤系プリンター用の中期用乳半塩ビフィルムです。
再剥離糊を使用しています。

使用用途

屋内/屋外電飾看板。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、
保管して下さい。

製品規格

1370mm×30m

対応インク	溶剤
基材材質	PVC
表面の質感	グロス（乳半）
総厚	-
基材厚	90±10 μ
粘着材	再剥離透明糊
粘着材厚	-
離型紙	紙（両面 PE コート）
収縮率	-
粘着力	2.1N/25mm 30分後 4.8N/25mm 24時間後
引張強度	-
引裂強度	-
紙管内径	3インチ
耐候性	屋外中期用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。（同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。）



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京
営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイ
資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112