


写楽  
series

## 写楽スーパーマット G

基材：PVC

離型紙：紙（両面 PE コート）

粘着材：強粘着グレー糊

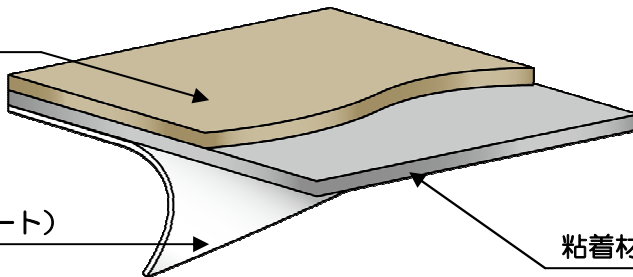

## 製品仕様

溶剤系プリンター用の中長期用塩ビフィルムです。  
上質なポリメリック塩ビを使用

## 使用用途

屋内/屋外看板、ディスプレイ等。  
※屋外使用の際は、オーバーラミネートが必要です。

## 保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、  
保管して下さい。

## 製品規格

1370mm×50m

対応インク	溶剤
基材材質	PVC
表面の質感	マット
総厚	-
基材厚	100±10 $\mu$
粘着材	強粘着グレー糊
粘着材厚	-
離型紙	紙（両面 PE コート）
収縮率	-
粘着力	25N/25mm 20分後ステンレス 28N/25mm 24時間後ステンレス
引張強度	-
引裂強度	-
紙管内径	3インチ
耐候性	屋外中長期用

## 使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。  
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等  
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。（同一ロットの商品であっても作業時の  
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。）



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F  
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京  
営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501  
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイ  
資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6  
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112