




合成紙 (SOLVENT)

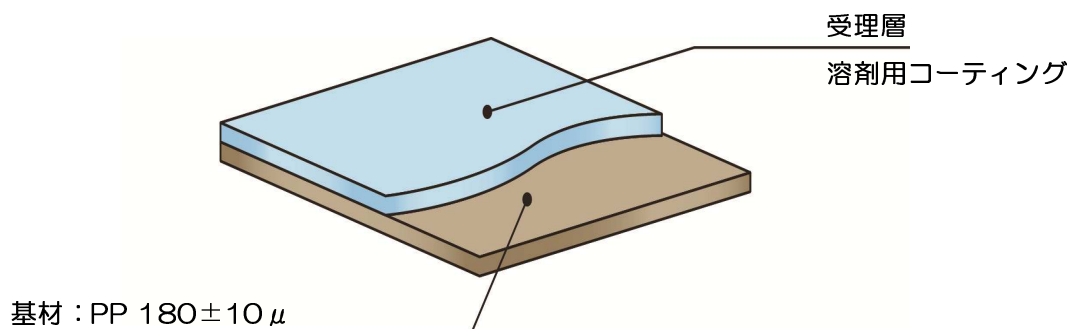

製品仕様

溶剤系プリンター用の合成紙です。
厚手で扱いやすく、発色性に優れています。

使用用途

屋内/屋外看板、ディスプレイ等。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、
保管して下さい。

製品規格

1370mm x 50m

1520mm x 50m

対応インク	溶剤
基材材質	PP
表面の質感	セミグロス
総厚	200±20μ
基材厚	180±10μ
コーティング厚	20±5μ
坪量	160±20g/m ²
紙管内径	3インチ
耐候性	屋内用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 **ケイエヌトレーディング**

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112