


写楽  
series

# 写楽グロス乳半塩ビフィルム

基材：PVC

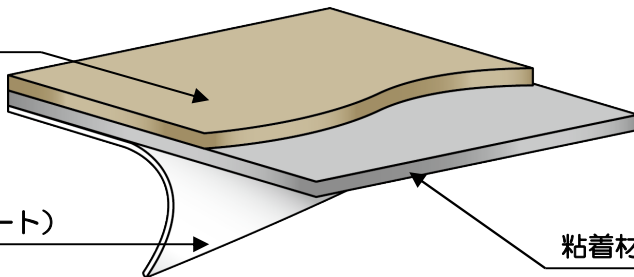

離型紙：紙（両面 PE コート）

粘着材：強粘着透明糊

## 製品仕様

溶剤系プリンター用の中期用乳半塩ビフィルムです。

## 使用用途

屋内/屋外電飾看板。

## 保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、保管して下さい。

## 製品規格

1370mm×30m

対応インク	溶剤
基材材質	PVC
表面の質感	グロス（乳半）
総厚	107±10μ
基材厚	80μ
粘着材	強粘着透明糊
粘着材厚	27μ
離型紙	紙（両面 PE コート）
粘着力	23.5N/25mm 20分後ステンレス 28.5N/25mm 24時間後ステンレス <small>JIS Z0237(2000) 準拠 引張角度 180度 引張速度 300mm/min 23℃・50%RH</small>
引張強度	MD 30.8N/10mm TD 24.8N/10mm <small>試験片布 10mm 引張速度 300mm/min 23℃・50%RH</small>
可視光線透過率	33.1%
紙管内径	3インチ
耐候性	屋外中期用

### 使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。（同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。）



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F  
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501  
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6  
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112